



# MB-R700

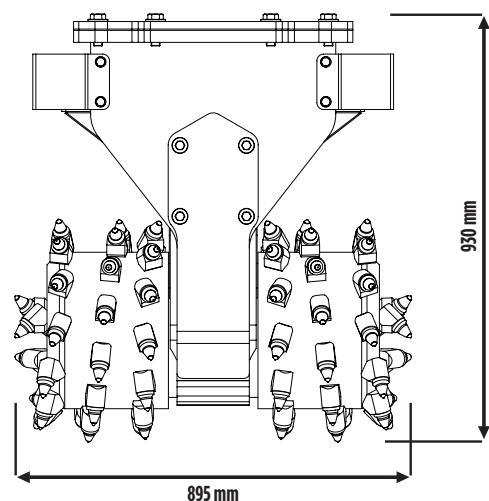

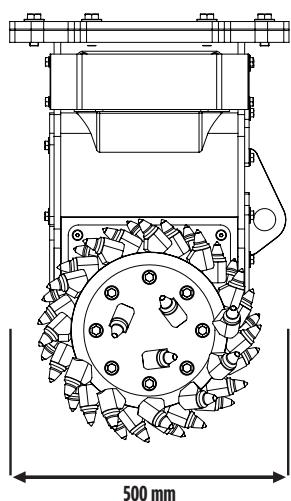

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
ФИКСИРОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ  
БЫСТРОСЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ "НИЖНЯЯ ЧАСТЬ"  
ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	ПОТОК МАСЛА	ДАВЛЕНИЕ	ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
≥ 6 < 13 Ton	110-180 l/min.	350 bar	4 bar
ВЫХОДНОЙ КРУТИЩИЙ МОМЕНТ	УСИЛИЕ РЕЗАНИЯ	ВЕС	ОБОРОТЫ В МИНУТУ
5000 Nm	19600 N	0,6 Ton	80/110 min/max